表示画面

MB サービスリセット

BMW バッテリー交換登録

MB 722.9 オイルレベルチェック

MB SBC 解除

VW ヘッドランプ基本設定

AUDI EPB 解除

Chassis system
1 (03) ABS
2 (13) ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ制御
3 (23) ﾌﾞﾚｰｷ･ﾌﾞｰｽﾀ
4 (43) ﾌﾞﾚｰｷ･ﾌﾞｰｽﾀｰ･ｱｼｽﾄ
5 (53) ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ･ﾌﾞﾚｰｷ
6 (04) ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ･ｱﾝｸﾞﾙ
7 (14) 電子ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ
8 (24) ﾄﾗｸｼｮﾝ制御
9 (34) ﾚﾍﾞﾙ制御
10 (44) ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ･ｱｼｽﾄ
11 (54) ﾘｬ･ｽﾎﾟｲﾗ
12 (64) ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ

PEUGEOT AL4 AT オイルカウント初期化

Porsche 車両選択

株式会社 ツールプラネット

〒500-8122 岐阜県岐阜市旭見ヶ池町 43-2
TEL 058-246-1733/FAX 058-246-1736
web http://www.toolplanet.co.jp
mail toolplanet@toolplanet.co.jp

世界中のテクニシャンから愛され続けて 20 年
最新、最強のダイアグ マシーン ここに登場

輸入車の電子制御システム診断
おまかせください。
7.0 インチフルカラー
フルスペックバージョン

VeDiS™ II

Exceed Your Expectations

対応メーカー

国産車

トヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、マツダ、スズキ、ダイハツ

ヨーロッパ車

メルセデスベンツ、BMW、フォルクスワーゲン、アウディ、ボルボ、BMW ミニ、ポルシェ、スマート、オペル、サーブ、ジャガー、ランドローバー、アルファロメオ、フィアット、ランチャ、シトロエン、プジョー、ルノー

アメリカ車

GM、フォード、クライスラー

機能

自己診断、実測値、アクティブテスト、アダプテーション、コーディング、サービスリセット
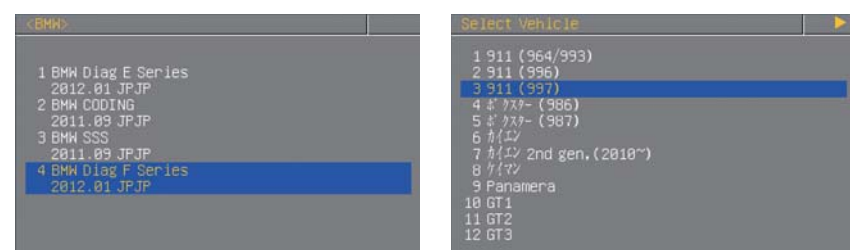
PC-Scanner

PC-Scanner を使用することで、データの保存や、プリントアウトが可能になります。
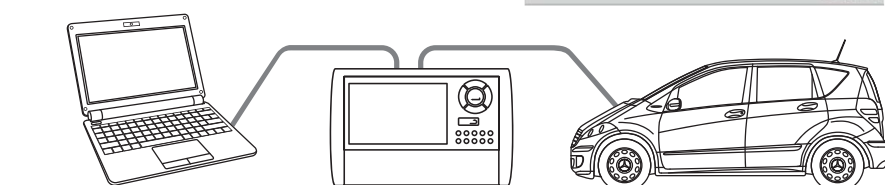
※パソコンとの接続には別途接続ケーブルが必要です。

ソフトウェアアップデート

アップデート用のソフトはインターネットを使用してダウンロードし、パソコンから「VeDiS II」へソフトのアップデートを行います。

1.「VeDiS II」をパソコンに接続し、ドライバーをインストールします。
2. "Auto-update"でソフトのリクエストを行います。
3. "Auto-load"でソフトをダウンロードします。
4. "Auto-update"で「VeDiS II」へソフトのアップデートを行います。
5. "File Manager"で「VeDiS II」の内容を確認します。

Auto-Update 画面

File manager 画面
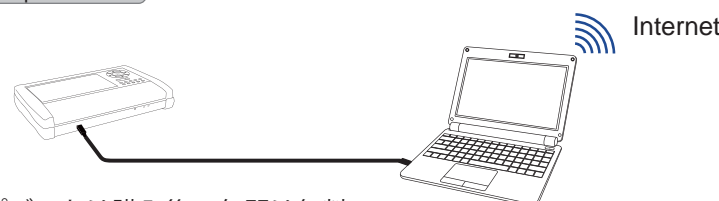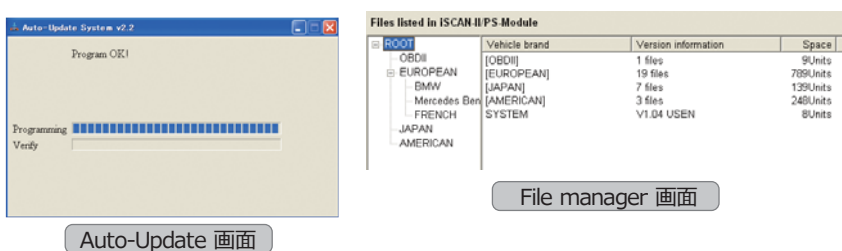
アップデートは購入後 1 年間は無料
2 年目以降のアップデート料金

	会費	アップデート料金
1年目	特別：¥4,750/月	¥0/年
	非会員	¥0/年
2年目以降のアップデート	特別：¥4,750/月	¥0/年
	非会員	¥120,000/年

各部名称・製品仕様

外形寸法	275(W)×178(H)×48(D)mm
重量	1300g
ディスプレー	7.0" TFT−LCD(800×480pixcel) 262K color
入力操作部	静電容量式タッチキー（↑、↓、←、→、ENTER、EXIT、0-9）
動作電圧	9-16V DC
温度範囲	0-50℃
PC用 I/F	RS232C、RJ45、USB

セット構成

VeDiS-II 本体、延長ケーブル、OBD2 カプラー、ハードケース、シガーライターケーブル、USB ケーブル、ユーザー登録書、FAX 質問用紙、CD-ROM（取扱説明書）

VeDiS-II 本体

延長ケーブル

OBD2 カプラー

ハードケース

シガーライターケーブル

USB ケーブル

ユーザー登録用紙

FAX 質問用紙

CD-ROM

※セット構成は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

オプション

オプションアダプターは別売りになります。
※標準セットにはこのアダプターは付属しません。

BM-AC1-20P

UC-1 MMV

MB-AC-38P

VASS-C1

PSCH-AC-19P

OPL-AC-10P

TYT-AC-17P

TYT-AC-23P

NSN-AC-14P

MIT-AC-12P

HND-AC-3P

MAZ-AC-17P

※ケーブル・アダプターは予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。